

Le caillebotis caoutchouc robuste norme PMR

Composition :

100 % caoutchouc

Applications :

entrées de bâtiments publics, passerelles ou escaliers extérieurs, fosses, sas, stations de ski,...

Avantages :

- modèle conforme à la norme PMR LOGC9400024A «les trous ou fentes dans le sol doivent avoir un diamètre inférieur à 2 cm»
- fines arêtes sur toute la surface réduisant les risques de glissade
- bords biseautés pour faciliter l'accès
- drainant grâce à ses picots en face inférieure
- plaques auto-plombantes qui assurent une adhérence parfaite au sol
- très robuste grâce à sa densité
- antidérapant R10




M26

Coloris :

noir

+ Info :

découpe à la demande



Face supérieure
Trous de \varnothing 19 mm




Face inférieure

M25
M26.01

M25 / M26 :
bords droits

M26.06

M2606 :
bords biseautés

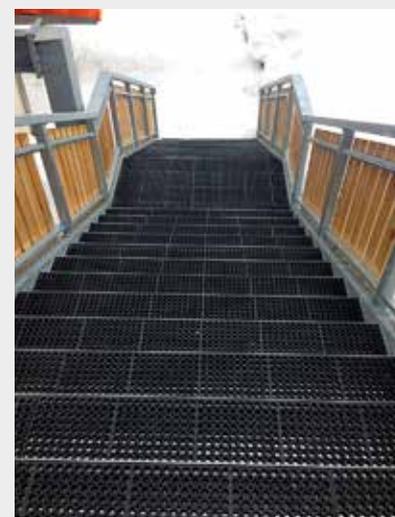

M26 + brosses



Jonction C26

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids	Classement au feu
M25	100 x 150 cm	22 mm	21,0 kg/p	-
M25CFL	100 x 150 cm	22 mm	21,3 kg/p	Cfl-S1
M2601*	91 x 152 cm	22 mm	20,0 kg/p	-
M2601CFL*	91 x 152 cm	22 mm	21,5 kg/p	Cfl-S1
M2606	98 x 157 cm	22 mm	21,0 kg/p	-
C26	Jonction pour M25 et M26		0,02 kg/p	-
BROSSEM26CC	Brosse pour M25 et M26			-

* Sur demande

