

SENTINEL [S4 SRC]

MIXTE : 2010/2010B BLANC/BLEU

TAILLE : EU 37-46 UK 3-12

S4 CE UK EN ISO 20345:2011 [S4 SRC]



Talon conçu pour absorber l'énergie



Propriétés antistatiques

Résiste aux carburants



Semelle intérieure en EVA, rembourrée et amovible



IMPERMEABLE : conçue pour repousser l'eau et garder vos pieds au sec



COQUE EN ACIER - 200 JOULES



SEMELLE SFC EXTRÊMEMENT ANTIDÉRAPANTE

- Dépasse les standards de la norme SR selon le test de résistance au glissement de la norme EN ISO 20347/45:2022
- Plus grande surface recouverte par la semelle extérieure offre une meilleure résistance au glissement



Les lamelles de traction largement espacées empêchent les saletés et débris de se coincer dans la semelle extérieure


GUIDE DE DONNÉES

Certification :	EN ISO 20345:2011 [S4 SRC]
Matériau supérieur :	PU
Matériau de doublure :	Polyester
Matériau de la semelle intermédiaire :	PU
Matériau de la semelle extérieure :	Caoutchouc
Coque de sécurité :	Acier



Cliquez ou scannez le code QR pour plus d'informations

TEST DES PROPRIÉTÉS ANTIDÉRAPANTES DE NOTRE SEMELLE EXTÉRIEURE SFC [EN ISO 20344:2021]

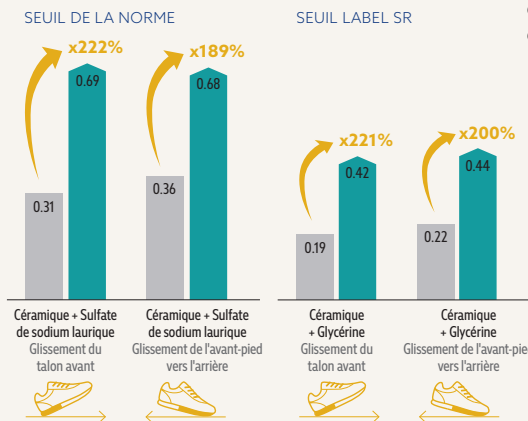

■ Semelle extérieure Shoes For Crews
■ Norme industrielle

Test EN ISO 20344:2021 effectué pour déterminer la résistance au glissement par Intertek Testing Services Shenzhen Ltd, en août 2022. Sur une échelle où 0 correspond à l'absence de friction et 1 à une très forte friction (par exemple, sur un tapis sec). Toutes les chaussures SFC sont équipées de la semelle extérieure antidérapante brevetée Shoes For Crews. Produit testé : Carrig Low 62201.

Poids (par chaussure) : 575 grammes (basé sur la taille 38)

Hauteur de tige 36 cm

Également disponible :



Sentinel Bleu : 2012



Sentinel Vert : 2011

