

# ZINC II

MIXTE : 42460 NOIR

TAILLE : EU 37-48, UK 3-13

EN ISO 20347:2022 [OB E SR]

revive™

SHOES FOR CREWS





Sangle réglable

Conception légère

Chaussant large

Embout souple



-  Semelle intermédiaire REVIVE™ légère et durable pour un confort optimal et un amorti souple et réactif
-  Tige REVIVE™ ETPU résistante à l'eau pour un amorti souple, une flexibilité et un soutien optimaux
-  Facile à nettoyer
-  Sans métal

## GUIDE DE DONNÉES

Certification : EN ISO 20347:2022 [OB E SR]

Matériau supérieur : EVA (REVIVE™ Foam)

Matériau de doublure : EVA (REVIVE™ Foam)





Matériau de la semelle intermédiaire : EVA

Embout de sécurité : Caoutchouc


Construction du talon absorbant l'énergie



Différents motifs de traction sur la semelle extérieure antidérapante adaptés à différents environnements de travail

-  **SEMELLE SFC EXTRÊMEMENT ANTIDÉRAPANTE**
  - Dépasse les standards de la norme SR selon le test de résistance au glissement de la norme EN ISO 20345/47:2022
-  La semelle intermédiaire en mousse REVIVE™ exclusive de SFC est légère, offre un rebond élevé et résiste à la déformation par compression au fil du temps
-  **ANTI-TREBUCHEMENT POUR PROTÉGER CONTRE LES CHUTES**
  - Permet une facilité de mouvement entre différentes surfaces
  - Profondeur augmentée pour une durabilité et une durée d'usure améliorées
  - La plus grande surface couverte par la semelle extérieure offre une meilleure résistance au glissement
-  Les lamelles de traction espacées largement empêchent les saletés et débris de se coincer dans la semelle extérieure

## TEST DES PROPRIÉTÉS ANTIDÉRAPANTES DE NOTRE SEMELLE EXTÉRIEURE SFC [EN ISO 20344:2021]

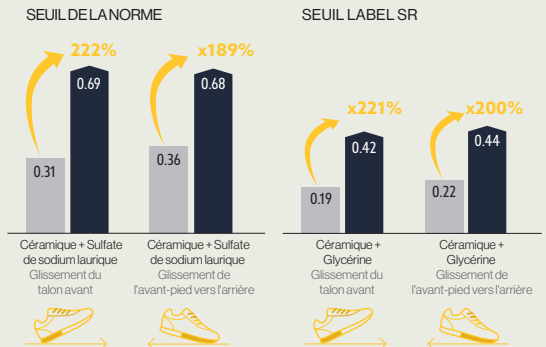

■ Semelle extérieure SFC  
■ Norme industrielle

Test EN ISO 20344:2021 effectué pour déterminer la résistance au glissement par Intertek Testing Services Shenzhen Ltd, en août 2022. Sur une échelle de 0 à 100 correspond à l'absence de friction et à une très forte friction (par exemple, sur un tapis sec). Toutes les chaussures SFC contiennent des motifs de la semelle extérieure antidérapante brevetée Shoes For Crews.



Poids (par chaussure) : 250 grammes  
(basé sur la taille 42)

Également disponible :



Zinc II Blanc : 42459